
ERGOLUX®

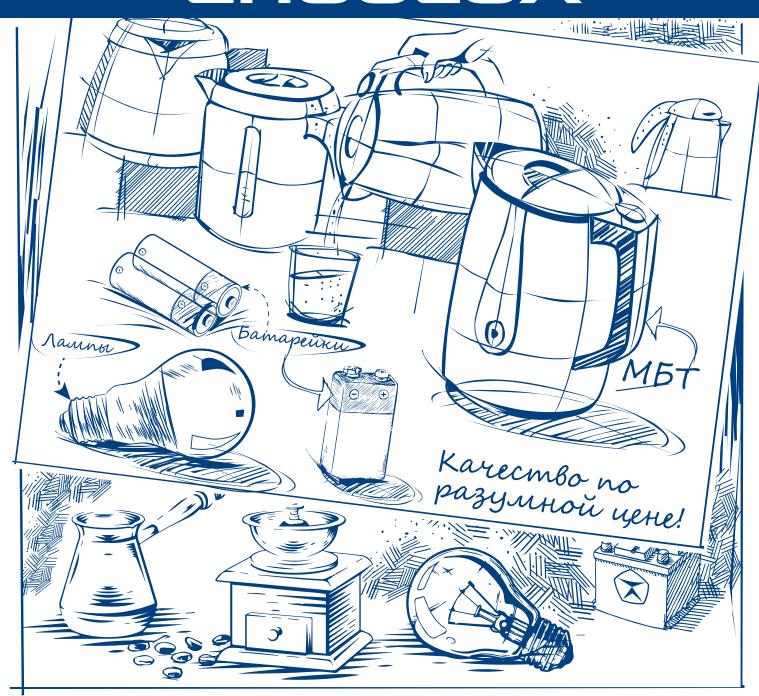

КАТАЛОГ 2021/3

источники света • источники питания • бытовая техника

Оглавление

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА	2
ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ	
Чайники	
Блендеры	
Миксеры	
Мясорубка	
Тостеры	10
Плитки электрические	11
Весы электронные кухонные	12
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ	14
Фены	
Фен-расческа	
Выпрямители для волос	
Щипцы для завивки	16
Машинки для стрижки	17
Триммеры	19
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА	19
Машинка для удаления катышков	
Весы электронные напольные	
Утюги	
Сушилки для обуви	
Вентиляторы	22
Обогреватели	23
АНТИМОСКИТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	24
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ	26
Алкалиновые Дисковые	/ ک
Солевые	27
Аккумуляторы	
, into injunit op 51	
ИСТОЧНИКИ СВЕТА	21
Светодиодные	31
ДИСКО лампа	39
	/ 0
РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ	



Ergolux – динамично развивающаяся торговая марка в России и СНГ, которая уже обрела десятки тысяч требовательных потребителей в категории Мелкая Бытовая Техника.

Тщательно анализируя потребительский и производственный рынки, мы всегда стараемся найти выгодное решение, а не компромисс в ущерб потребительским свойствам товара.

TM Ergolux заботится о потребителе! Мы не экономим на том, на чем экономить нельзя — на безопасном и комфортном использовании бытовой техники.

Зачастую, техника Ergolux производится на тех же производственных мощностях, что и мировые бренды бытовой техники. Однако для сетевых клиентов, мы так же предлагаем товары в экономичном исполнении, чтобы оставаться конкурентоспособными и функциональными.

Создавая новые товары, мы, в первую очередь, учитываем пожелания наших клиентов. Мы умеем не только слушать, но и слышать. Формула успеха проста: наши партнеры получают высокий стабильный уровень дохода, а конечный потребитель недорогую, функциональную и безопасную технику.

ERGOLUX - качество по разумной цене!

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ



Чайники **ПРОМО**



















ELX-KS07-C37 PROMO

Модель	Вт	объём	Материал корпуса	Индикатор включения	(LED подсветка	360° Поворот корпуса	Нагревательный элемент	упаковка, см	коп-во в упаковке	(1 <u>C</u>
ELX-KS05-C72	1600	1,8	нерж.сталь	+	-	+	дисковый	20,3 x 16,5 x 23	1/18	14 052
ELX-KS07-C37	1500	1,8	нерж.сталь / пластик	+	-	+	дисковый	20 x 16,5 x 23	1/18	13 955



















	X-KSN4-C	70
\vdash	Y K C 1/1	1.)

Модель	Вт	Объём	Материал корпуса	- О- Индикатор включения	LED подсветка	360° Поворот корпуса	Нагревательный элемент	упаковка, см	кол-ео в упакоеме	1 <u>C</u>
ELX-KS01-C72	1500-2300	1,8	нерж.сталь	+	-	+	дисковый	19 x 17,5 x 23	1/12	13 120
ELX-KS04-C72	1500-2300	1,8	нерж.сталь	-	+	+	дисковый	20.3*16.8*23.5	1/8	13 447





Модель	Вт	Объём	Материал корпуса	-Ö- Индикатор включения	LED подсветка	360° Поворот корпуса	Нагревательный элемент	упаковка, см	кол-ео в упакоеме	1 <u>C</u>
ELX-KG01-C42	1500-2300	1,7	закаленное стекло	-	+	+	дисковый	21,5x18,4x24	1/6	13 117
ELX-KG02-C45	1500-2300	1,7	нерж.сталь + закаленное стекло	-	+	+	дисковый	21,5*18,5*25	1/6	13 445







ELX-KG04-C72

Модель	Вт	объём	Материал корпуса	- П- Индикатор включения	LED подсветка	360° Поворот корпуса	Нагревательный элемент	упаковка, см	кол-во в упаковке	1 <u>C</u>
ELX-KG03-C02	1800	1,8	закаленное стекло+пластик	-	+	+	дисковый	21,2x17,7x25,2	1/6	13 957
ELX-KG04-C72	1500-2300	1,8	закаленное стекло+пластик + металл	-	+	+	дисковый	21,2x17,7x26,5	1/6	14 498









ELX-KH01-C01	

ELX-KP02-C15

ELX-KP02-C32

ELX-KP02-C35

Модель	Вт	объём	Материал корпуса	-Б- Индикатор включения	LED подсветка	360° Поворот корпуса	Нагревательный элемент	упаковка, см	кол-во в упаковке	1 <u>C</u>
ELX-KH01-C01	1500-2300	1,7	пластик	+	-	-	открытый	18 x 15 x 21,8	1/12	13114
ELX-KP02-C15	1500-2300	1,8	пластик	+	-	+	дисковый	19 x 17,5 x 22	1/12	14338
ELX-KP02-C32	1500-2300	1,8	пластик	+	-	+	дисковый	19 x 17,5 x 22	1/12	13119
ELX-KP02-C35	1500-2300	1,8	пластик	+	-	+	дисковый	19 x 17,5 x 22	1/12	13118







ELX-KP03-C04

ELX-KP04-C10

Модель	Вт	Объём	Материал корпуса	-Б- Индикатор включения	LED подсветка	360° Поворот корпуса	Нагревательный элемент	упаковка, см	кол-во в упаковке	1 <u>C</u>
ELX-KP03-C04	1500-2300	2,0	пластик	-	+	+	дисковый	19,5 x 16,2 x 22,2	1/8	14339
ELX-KP03-C73	1500-2300	2,0	пластик	-	+	+	дисковый	19,5 x 16,2 x 22,2	1/8	13116
ELX-KP04-C10	1500-2300	1,7	пластик	+	+	+	дисковый	20,3 x 16,8 x 23,5	1/12	14 495



ELX-KS02-C01

- Быстро кипятит водуДолго сохраняет тепло
- Предотвращает ожоги



ELX-KS02-C18

- Быстро кипятит водуДолго сохраняет теплоПредотвращает ожоги



ELX-KS02-C49

- Быстро кипятит водуДолго сохраняет теплоПредотвращает ожоги

Модель	Вт	объём	Матернал корпуса	- П- Индикатор включения	LED подсветка	360° Поворот корпуса	Нагревательный элемент	упаковка, см	KOIT-BO & SYTAKOBIKE	1 <u>C</u>
ELX-KS02-C01	1500-2300	1,8	нерж.сталь/ пластик	+	-	+	дисковый	20,3x16,5x24	1/12	13122
ELX-KS02-C18	1500-2300	1,8	нерж.сталь/ пластик	+	-	+	дисковый	20,3x16,5x24	1/12	13121
ELX-KS02-C49	1500-2300	1,8	нерж.сталь/	+	_	+	дисковый	20,3x16,5x24	1/12	13123







Модель	Вт	объём	Материал корпуса	-Б- Индикатор включения	LED подсветка	360° Поворот корпуса	Нагревательный элемент	упаковка, см	мол-во в упаковке	1 <u>C</u>
ELX-KP05-C02	1500-2300	1,8	пластик	+	+	+	дисковый	20,3 x 16,8 x 23,5	1/12	14 496
ELX-KP05-C16	1500-2300	1,8	пластик	+	+	+	дисковый	20,3 x 16,8 x 23,5	1/12	14 497
ELX-KS06-C16	1500	1,8	нерж.сталь/ пластик	+	-	+	дисковый	21 x 17,5 x 25,3	1/16	13 940

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

Блендеры

















ELX-HB01-C34

ELX-HB02-C31



Измельчитель + блендер + венчик для взбивания Плавная регулировка скорости



Измельчитель + блендер + венчик для взбивания



ELX-TB01-C72 Со стеклянной чашей

Модель	Вт	коп-во оборотов	резимы скорости	TURBO PEWMM	длина провода, м	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	упаковка, см	кол-во в утаковке	1C KOA
ELX-HB01-C34	250	10 000	1	-	1,2	пластик	6,9x6,9x34	1/18	13124
ELX-HB02-C31	500	15 000	2	+	1,2	пластик +металл	7,5x7,5x38	1/18	13125
ELX-BS01-C31	500	15 000	2	+	1,2	пластик	19,5x16x21,5	1/8	13 440
ELX-BS02-C72	700	17 000	2	+	1,2	пластик +металл	19,5x16x21,5	1/8	13 441
ELX-TB01-C72	400	10 000	2 +импульсный режим	+	1,2	пластик +металл +стекло	23,3x18,2x30,5	1/6	14640

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ Миксеры













ELX-EM01-C34 COCTAB НАБОРА: миксер + венчики для взбивания + крюки для теста



ELX-EM02-C31 COCTAB НАБОРА: миксер + венчики для взбивания + крюки для теста

Модель	Вт	ТИП МОТОРА	ренимы скорости	TURBO pewwm	длина провода, м	материал корпуса	упаковка, см	кол-во в упаковке	1 <u>C</u>
ELX-EM01-C34	200	AC	5	+	1,2	пластик	20,8x10,8x15	1/12	13 442
ELX-EM02-C31	320	AC	5	+	1,2	пластик	20,8x10,8x15	1/12	13 443

Мясорубка



















ELX-MG01-C34

Функция реверса. Режущие диски 5мм и 7 мм. Производительность - 2 кг фарша за 90 секунд.

 Модель
 Вт
 СП
 Материал Корпуса
 Сп
 Сп
 100
 100
 100
 100
 100
 13 968

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ

Тостеры

















ELX-ET02-C31



Модель	Вт	ПОДДОН для крошек	СТЕПЕНЬ ЗАЖАРКИ	длина провода, м	материал корпуса	упаковка, см	кол-во в упаковке	1 <u>C</u>
ELX-ET01-C01	700	съемный	регулируемая	1,2	металл	26,2x11,3x15,4	1/8	13 969
FLX-FT02-C31	750	съемный	пегупипуемая	1 2	пластик	27x14 6x18	1/6	13 971

Кофемолки



ELX-CG01-C34













Модель	Вт	ОБЪЕМ	длина провода, м	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	утаковка, см	кол-во в утаковие	1C KOA
ELX-CG01-C34	130	85 гр	0,75	пластик	11,5x11,5x17,5	1/24	13 977
ELX-CG02-C43	130	70 гр	0,75	пластик+металл	11,5x11,5x17,5	1/24	13 978

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ



Плитки электрические











ELX-EP02-C01







ELX-EP04-C01






ELX-EP05-C01

Модель	Вт	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Кол-во КОНФОРОК	Диаметр конфорки, мм	Нагревательный элемент	Индикатор включения	упаковка, см	кал-во в уттаковке	1C
ELX-EP01-C01	1000	сталь	1	140	спиральный	+	24,5*8*26	1/12	13 436
ELX-EP02-C01	2000	сталь	2	140	спиральный	+	47*8,3*26	1/6	13 437
ELX-EP03-C01	1000	сталь	1	155	дисковый	+	24,5*7,4*26,5	1/12	13 438
ELX-EP04-C01	2000	сталь	2	155	дисковый	+	47*7,5*26	1/6	13 439
ELX-EP05-C01	1500	сталь	1	155	дисковый	+	24,5*7,4*26,5	1/12	14 461



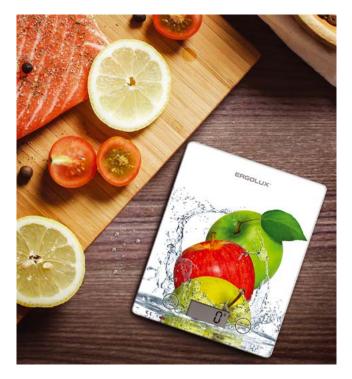



ELX-SK01-C11

ELX-SK01-C33



ELX-SK01-C01

ELX-SK01-C03

ELX-SK01-C02

Модель	KI Makc. Bec	Точность измерения, г	размерм, мм	дисплей	у у у у у у у у у у у у у у у у у у у	упаковка, см	хол-во в упаклеке	1 <u>C</u>
ELX-SK01-C03	5	1	150*150	ЖК	1 x CR2032	16,5*2,5*16,5	1/20	13 429
ELX-SK01-C02	5	1	150*150	ЖК	1 x CR2032	16,5*2,5*16,5	1/20	13 598
ELX-SK01-C01	5	1	150*150	ЖК	1 x CR2032	16,5*2,5*16,5	1/20	13 599
ELX-SK01-C11	5	1	150*150	ЖК	1 x CR2032	16,5*2,5*16,5	1/20	14361
ELX-SK01-C33	5	1	150*150	ЖК	1 x CR2032	16,5*2,5*16,5	1/20	14 359
ELX-SK01-C36	5	1	150*150	ЖК	1 x CR2032	16,5*2,5*16,5	1/20	14 360

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ Весы электронные кухонные





ELX-SK02-C01	ELX-SK02-C	SK02-C02 ELX-SK02-C03 E		ELX-S	SK02-C04	ELX-SK02-C08	ELX-SK02-C14	
Модель	KI MARC. BEC	Точность измерения, г	размеры, мм	дисплей	эл. питания	улаковка, см.	кол-во в утакових	1 <u>C</u>
ELX-SK02-C01	5	1	195*142	ЖК	1 x CR2032	16,2*2,6*23	1/20	13 602
ELX-SK02-C02	5	1	195*142	ЖК	1 x CR2032	16,2*2,6*23	1/20	13 601
ELX-SK02-C03	5	1	195*142	ЖК	1 x CR2032	16,2*2,6*23	1/20	13 600
ELX-SK02-C04	5	1	195*142	ЖК	1 x CR2032	16,2*2,6*23	1/20	14 363
ELX-SK02-C08	5	1	195*142	ЖК	1 x CR2032	16,2*2,6*23	1/20	14 364
FLX-SK02-C14	5	1	195*142	ЖК	1 x CR2032	16 2*2 6*23	1/20	14 365



УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Фены



















Модель	Вт	режимы скорости	t° режимы	холоди, воздух		длина провода, м	упаковка, см	кол-во в углаковке	1 <u>C</u>
ELX-HD01-C64	1200	2	2	-	-	1,7	11,5x7,5x17,5	1/24	13129
ELX-HD02-C64	1600	2	2	+	+	1,7	12,5x9x20,5	1/24	13130
ELX-HD03-C64	2200	2	3	+	+	1,7	15,5x9x24,5	1/24	13131







Модель	Вт	режимы скорости	рекимы	холоди. воздух		длина провода, м	упаковка, см	кал-во в угаковия	1C KOA
ELX-HD05-C12	1000	1	2	-	-	1,8	11,5 x 7,5 x 17,5	1/80	13982
ELX-HD06-C14	1200	2	2	-	-	1,8	20,5 x 8,5 x 22,5	1/32	13983
ELX-HD07-C02	2100	2	3	+	+	1,8	29 x 26 x 10	1/24	14137

Фен-расческа



















ьем выпрямление

завивка

Модель













1C KOA

ELX-HD04-C64

1000

2

1,8

13x9x26

1/10

13134

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ Выпрямитель для волос

















ELX-HS01-C64

- Удобное расположение выключателя
- Блокировка в закрытом положении

ELX-HS02-C64

- Керамическое покрытие рабочей зоны
- Блокировка в закрытом положении

Модель	Вт	t° MARC.	Размеры нагревательного элемента, мм	время нагрева, с.	длина провода, м	упаковка, см	кол-во в упаковке	1C
ELX-HS01-C64	30	215	24 x 86	90	1,7	7,5 x 4 x 31,5	1/30	13132
ELX-HS02-C64	30	190	27 x 90	90	1,7	95 x 50 x 310	1/24	14376

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Щипцы для завивки















ELX-CI01-C64 ELX-CI02-C64



ELX-CI03-C64

ELX-CI04-C64

• Больший эффект объема волос за меньшее время укладки

Модель	Вт	t° Makc.	Размеры нагревательного элемента, мм	время нагрева, с.	длина провода, м	упаковка, см	кол-во в утаковке	1 _C
ELX-CI01-C64	32	195	ø 25	90	1,7	7,5 x 5 x 36,5	1/30	13133
ELX-CI02-C64	23	175	ø 25	90	1,7	310 x 80 x 60	1/24	14365
ELX-CI03-C64	23	175	ø 32	90	1,7	310 x 80 x 60	1/24	14366
ELX-C104-C64	110	195	Ø 3 x 22	90	1,7	105 x 75 x 390	1/20	14375

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Машинки для стрижки

















Модель	











ELX-HC01-C48

15

1,9

16x6x23,8

1/20

13135





















ELX-HC03-C42

Модель	Вт	дрина провода, и	yyzarosica, ca	X04-0 B Y00/0000	1 <u>C</u>
ELX-HC02-C10	10	1,7	180 x 58 x 243	1/24	13961
ELX-HC03-C42	10	1,7	180 x 58 x 243	1/24	13960

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Машинки для стрижки

















ELX-HC04-C43

ELX-HC05-C45

Модель	Вт	Make ubonday w	yranolika, on	KICH-GO S YTANGENS	1 <u>C</u>
ELX-HC04-C43	15	1,9	100 x 65 x 236	1/20	14395
ELX-HC05-C45	15	1,9	100 x 65 x 250	1/20	14396

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Триммер для стрижки























Модель	Вт	yranconc, on	co-au lyrausses	1 <u>C</u>
ELX-HT01-C43	3	205 x 10 x 50	1/24	13962
ELX-HT02-C42		105 x 37 x 16	1/96	13965

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

Машинка для удаления катышков











ELX-LR01-C40



2 AA (LR6)*



8x4.8x8.4



1/200



13136

* - Элементы питания в комплект не входят

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

Весы электронные напольные



















ELX-SB02-C03

ELX-SB01-C21



Модель	KI Makc. Bec	Точность измерения, г	размеры, мм	дисплей	ў ў ў эл. питания	упаковка, см	когно в утаковке	1 <u>C</u>
ELX-SB01-C21	180	100	280*290	ЖК	1 x CR2032	30*2.8*31	1/8	13 432
ELX-SB02-C03	180	100	300*300	ЖК	1 x CR2032	32*3 *32	1/8	13 607
ELX-SB02-C08	180	100	300*300	ЖК	1 x CR2032	32*3*32	1/8	13 433
ELX-SB03-C34	180	100	300*300	LED	2 x AAA	32*3*32	1/8	13 435
ELX-SB03-C45	180	100	300*300	LED	2 x AAA	32*3*32	1/8	13 434

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

Утюги и отпариватели



















ELX-SI02-C34



ELX-SI03-C35



























ELX-SI05-C39



ELX-GS01-C35

Модель	Вт	подошва	подошва, мм	Объём резервуара, мл	длича провода, м	утаковка, см	KON-BO B YTZKOBKE	1 _{KOD}
ELX-SI01-C40	1600	тефлон	193x105	225	2,0	27x11,5x14,5	1/12	13126
ELX-SI02-C34	2000	тефлон	216x115	295	2,0	29,3x12x15,8	1/10	13127
ELX-SI03-C35	2600	керамика	230x124	320	2,0	32,2x13x17,5	1/8	13128
ELX-SI04-C35	1800	антипригарное покрытие	185x100	140	1,8	25x13,5x10,5	1/12	13975
ELX-SI05-C39	2000	антипригарное покрытие	185x100	140	1,8	25x13,5x10,5	1/12	13976
ELX-GS01-C35	800			200	1,8	24x19.8x10,6	1/16	13973

Сушилки для обуви

















ELX-SD01-C16 (для детской обуви)

ELX-SD02-C06

ELX-SD03-C07 обуви с УФ эффектом

Модель	Вт	t° нагрева	YTO KOOKA, CIK	VON-40 IS VITANCOING	1 <u>C</u>
ELX-SD01-C16	10	65°-75°	13,5 x 9 x 4,2	1/150	13979
ELX-SD02-C06	10	65°-75°	18,5 x 10,4 x 5,8	1/150	13980
ELX-SD03-C07	10	65°-75°	18,5 x 115 x 4,5	1/100	14642

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Вентиляторы

















ELX-FS02-C31



Модель	Вт	ренини сиррости	MARIC BIACOTA, CM	длина провода, м	yriakoska, cm	KOFBO B VITANOBRE	1C KOA
ELX-FS01-C35	35	регулируемые	125	1,8	52,5x43x11,5	1	13426
ELX-FS02-C31	45	регулируемые	130	1,8	52,5x43x11,5	1	13427

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Тепловентиляторы и обогреватели













ELX-FH01-C01 Тепловентилятор. Режим обдува без нагрева.



ELX-CH03-C01 Обогреватель напольный. Горизонтальное вращение.



ELX-CH01-C01 Обогреватель конвекционный. Возможность установки на стену.

Модель	Вт	ТИП	Режимы работы	Термостат	димна провода, м	упаковка, см	WXV-BO B YMBAXOBKE	1 <u>C</u>
ELX-FH01-C01	2000	тепловентилятор	3	да	1,0	22x13,5x26,5	8	13908
ELX-FH03-C01	750/1250/2000	тепловентилятор напольный	3	нет	1,1	19.5x19.5x65	1	14540
ELX-CH01-C01	750/1250/2000	обогреватель конвекционный	3	да	1,2	57x14x40	1	14544

АНТИМОСКИТНЫЕ



















MK-001

MK-002

MK-004





MK-005

MK-006

Модель	Вт	Источник света	ЛМ световой поток	Площадь действия, м ²	Режимы работы	Степень защиты	Источник питания	упаковка, см	1C ROA
MK-001	3	LED UV-A	-	30	1	IP20	230В~, 50Гц	27x15,5x13	13 764
MK-002	3	LED UV-A	-	30	1	IP20	230В~, 50Гц	28x13x13	13 765
MK-004	2 x 10	Люм.лампа UV-A, Т8	3	60	1	IP44	230В~, 50Гц	39,5x26x7,3	13 767
MK-005	2 x 20	Люм.лампа UV-A, T8	3	100	1	IP44	230В~, 50Гц	65x26x7,3	13 768
MK-006	2 x 3	LED UV-A	3	60	1	IP44	230В~, 50Гц	52x28,4 x5,2	13 769

АНТИМОСКИТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ









МК-010 С вентилятором

МК-007 Для палаток и походных условий

Модель	Вт	Источник света	ЛМ световой поток	Площадь действия, м2	Режимы работы	Степень защиты	Источник питания	упаковка, см	1C KOA
MK-010	5	LED UV-A	-	20	1	IP20	230B~, 50Гц/5В 	17x12x12	14 369
MK-007	6	LED + LED UV-A	150	30	3	IP44	ЗхААА	14x9x9	14 143

ЗАПАСНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ UV-А ЛАМПЫ ДЛЯ АНТИМОСКИТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ



Источники питания



Модельный ряд источников питания торговой марки ERGOLUX представлен самыми популярными моделями в категориях: алкалиновые (щелочные) и солевые батарейки, высоковольтные батарейки для сигнализаций, дисковые алкалиновые и литиевые элементы питания, а также аккумуляторные батареи. Предлагаемый ассортимент типоразмеров источников питания ERGOLUX подходит для большинства бытовых устройств.

Источники питания ERGOLUX отличаются высоким качеством, долгим сроком службы и яркой, современной упаковкой.

Источники питания

АЛКАЛИНОВЫЕ

Элементы питания первичные диоксид - марганцевые с щелочным электролитом.

Отличаются существенно большей электрической емкостью, превышающей емкость солевых элементов питания в 3-5 раз. Напряжение щелочных элементов питания в заряженном состоянии составляет 1,5 вольта и в процессе разряда понижается в значительно меньшей степени, чем у солевых элементов питания.

LR03











Модель	В	типоразмер	размер блистера	KICH-IO B YTTROOMS	1C KOR
LR03 BL-2	1,5	AAA	84x114x18	2/20/480	11743
LR03 BL-4	1,5	AAA	84x114x18	4/40/960	11744
LR03 BP-12	1,5	AAA	40x120x12	12/960	11745
LR03 BP-24	1,5	AAA	76x60x44	24/240/480	14213
LR03 SR4	1,5	AAA	40x45x10	4/60/1200	14281

LR6











Модель	Випримение	1 4 1 y y y y y y y y y y y y y y y y y	ражер блистера	NOT-TO B YTEMORIES	1 <u>C</u>
LR6 BL-2	1,5	AA	84x114x11	2/40/720	11747
LR6 BL-4	1,5	AA	84x114x11	4/40/720	11748
LR6 BP-12	1,5	AA	50x170x15	12/720	11749
LR6 BP-24	1,5	AA	96x75x50	24/240/480	14212
LR6 SR4	1,5	АА	55x50x14	4/60/720	14282

АЛКАЛИНОВЫЕ

LR14



LR20



6LR61



Модель	В	типоразмер	рамер блистера	KOH-O B STROBBO	1C KOA
LR14 BL-2	1,5	С	84x114x27	2/12/96	11751
LR20 BL-4	1,5	D	84x114x34	2/12/96	11752
6LR61 BL-1	9	6LR61	84x114x18	1/12/60	11753

АЛКАЛИНОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Батареи щелочные (алкалиновые) специальные.

Подходят для использования в различных типах сигнализаций, беспроводных звонках, оптических прицелах и т.д.





Модель	В	у у у у у у у у у у у у у у у у у у у	plaswep foruc repa	NOT-to b lyttaxcione	1 _C
A23-BP5	12	A23	50x160x11	5/60/480	12296
A27-BP5	12	A27	50x160x11	5/60/480	12297

ЛИТИЕВЫЕ ДИСКОВЫЕ







Модель	В	типоразмер	размер блистера	WOHO B YTANOBIA	1C KOR
CR2016-BP5	3	CR2016	55x185x3	5/100/2000	12049
CR2025-BP5	3	CR2025	55x185x3	5/100/2000	12050
CR2032-BP5	3	CR2032	55x185x3	5/100/2000	12051

АЛКАЛИНОВЫЕ ДИСКОВЫЕ



Модель	В	у у у у	размер блистера	NOT-ECT By MINOCOME	1 <u>C</u>
AG1-BP10	1,5 B	LR60 /LR621	52 x 170 x 3	10 / 100 / 2000	14312
AG3-BP10	1,5 B	LR41 /LR736	52 x 170 x 3	10 / 100 / 2000	14314
AG4-BP10	1,5 B	LR66 /LR626	52 x 170 x 3	10 / 100 / 2000	14315
AG5-BP10	1,5 B	LR48 /LR754	52 x 170 x 3	10 / 100 / 2000	14316
AG10-BP10	1,5 B	LR54 /LR1130	52 x 170 x 3	10 / 100 / 2000	14321
AG13-BP10	1,5 B	LR44 /LR1154	52 x 170 x 3	10 / 100 / 2000	14324

Источники питания

СОЛЕВЫЕ

Элементы питания первичные диоксид - марганцевые с солевым электролитом являются экономичными источниками питания. Предназначены для работы в устройствах с низким энергопотреблением: настенных часах, пультах ДУ, карманных фонарях, радиоприемниках и пр.











Модель	В	у у у у	размер блистера	WO-10 B YMDOOMS	1C KOA
R03SR4	1,5	AAA	40x45x10	4/60/1200	12440
R6SR4	1,5	AA	55x50x14	4/60/960	12441
R14SR2	1,5	С	52x50x26	2/12/288	14335
R20SR2	1,5	D	66x61x33	2/12/144	12442
6F22SR1	9	КРОНА	26x49x18	1/12/480	12443

АККУМУЛЯТОРЫ

Никель-металлогидридные аккумуляторные батареи ERGOLUX предназначены для приборов с высоким энергопотреблением: детские радиоуправляемые игрушки, цифровые фото – и видеокамеры, телефоны, электробритвы и пр.. Отличаются отсутствием «эффекта памяти» и быстрым зарядом.









Модель	В	типоразмер	мАч	рамер бистера	KOP-BO B YMBKOBBE	1 <u>C</u>
NHAAA600BL2	1,2	AAA	600	89x117x11	2/24/480	12977
NHAAA1100BL2	1,2	AAA	1100	89x117x15	2/24/480	12446
NHAA1500BL2	1,2	AA	1500	89x117x11	2/24/384	12975
NHAA2700BL2	1,2	AA	2700	89x117x15	2/24/384	12445

Ассортимент светодиодных ламп ERGOLUX представлен самыми популярными и востребованными моделями в бытовом и других секторах. LED лампы ERGOLUX отличает яркая красочная упаковка. Все характеристики в полном объеме указаны на упаковке.

Лампы ERGÓLUX значительно эффективней ламп накаливания, галогенных и энергосберегающих ламп и предназначены для их замены. LED лампы позволяют экономить электроэнергию до 90% (потребляемая мощность при том же световом потоке в 2 раза меньше, чем у энергосберегающей лампы и почти в 9 раз меньше, чем у лампы накаливания). Срок службы LED лампы ERGOLUX в 2.5-3 раза дольше энергосберегающей лампы и в 30 дольше лампы накаливания. Светодиодные лампы не содержат ртути, не требуют утилизации и экологически безопасны. Лампы ERGOLUX обладают высокой ударопрочностью благодаря металлопластиковому корпусу, обеспечивают мгновенное включение, работу без мерцания; отсутствует инфракрасное и ультрафиолетовое излучения при работе лампы.

Светодиодные лампы TM Ergolux – современные технологии по доступной цене!



ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ERGOLUX

- Срок службы: 30 000 часов
- Материал корпуса: поликарбонат (РС)
- Система охлаждения светодиодов: алюминиевый радиатор
- Эффективность ламп: до 100 лм/Вт
- Диапазон напряжения: 180-240В

- Коэффициент пульсации освещенности: < 5%
- Индекс цветопередачи: 80+
- Рабочая температура: -30 ... +40 °C
- Угол светового пучка: 100...270° (в зависимости от модели)
- Гарантия: 1 год

Серия PROMO























Модель 🕠	аналог лампь накаливания	и в в	цоколь	угол светового пучка	ЛМ световой поток	Ra	срок службы (ч)	paswepu, DxH, ww	кол-во в упаковке	1C	
LED-A60-11W-E27-3K 11	90	3000	E27	270	1045	80+	30000	60*106	1/100	14458	NEW
LED-A60-11W-E27-4K 11	90	4500	E27	270	1056	80+	30000	60*106	1/100	14459	NEW
LED-A60-15W-E27-3K 15	120	3000	E27	270	1425	80+	30000	60*110	1/100	14308	NEW
LED-A60-15W-E27-4K 15	120	4500	E27	270	1440	80+	30000	60*110	1/100	13638	NEW
LED-G45-10W-E27-3K 10	80	3000	E27	270	950	80+	30000	45*90	1/100	14548	NEW
LED-G45-10W-E27-4K 10	80	4500	E27	270	960	80+	30000	45*90	1/100	14546	NEW
LED-C35-10W-E14-3K 10	80	3000	E14	270	950	80+	30000	37*105	1/100	14547	NEW
LED-C35-10W-E14-4K 10	80	4500	E14	270	960	80+	30000	37*105	1/100	14545	NEW

ЛОН (А60, А65, А70)

Стандартная матовая колба грушевидной формы. Лампа подойдет для большинства светильников со стандартным цоколем. Высокотехнологичный драйвер и современные светодиоды обеспечивают мягкое и комфортное свечение, гарантирует отсутствие вредных пульсаций. Лучший выбор для вашего дома.
















Модель	мощность	аналог лампы накаливания	цветлемпература	цоколь	Now costoeco plikes	ЛМ световой поток	Ra	срок службы (ч)	размеры ДхН, мм	коп-во в упаковке	1C KOA
LED-A60-10W-E27-3K	10	80	3000	E27	270	950	80+	30000	60*108	1/10/100	12148
LED-A60-10W-E27-4K	10	80	4500	E27	270	960	80+	30000	60*108	1/10/100	12149
LED-A60-10W-E27-6K	10	80	6500	E27	270	970	80+	30000	60*108	1/10/100	12879
LED-A60-12W-E27-3K	12	100	3000	E27	270	1140	80+	30000	60*113	1/10/100	12150
LED-A60-12W-E27-4K	12	100	4500	E27	270	1155	80+	30000	60*113	1/10/100	12151
LED-A60-12W-E27-6K	12	100	6500	E27	270	1165	80+	30000	60*113	1/10/100	12880
LED-A60-17W-E27-3K	17	155	3000	E27	270	1615	80+	30000	60*120	1/10/100	13179
LED-A60-17W-E27-4K	17	155	4500	E27	270	1635	80+	30000	60*120	1/10/100	13180
LED-A60-17W-E27-6K	17	155	6500	E27	270	1650	80+	30000	60*120	1/10/100	13181
LED-A65-20W-E27-3K	20	190	3000	E27	270	1900	80+	30000	65*125	1/10/100	13182
LED-A65-20W-E27-4K	20	190	4500	E27	270	1920	80+	30000	65*125	1/10/100	13183
LED-A65-20W-E27-6K	20	190	6500	E27	270	1940	80+	30000	65*125	1/10/100	13184
LED-A65-25W-E27-3K	25	225	3000	E27	270	2375	80+	30000	65*127	1/10/100	14226
LED-A65-25W-E27-4K	25	225	4500	E27	270	2400	80+	30000	65*127	1/10/100	14236
LED-A65-25W-E27-6K	25	225	6500	E27	270	2425	80+	30000	65*127	1/10/100	14228
LED-A70-30W-E27-4K	30	260	4500	E27	270	2880	80+	30000	70*135	1/10/100	14229
LED-A70-30W-E27-6K	30	260	6500	E27	270	2880	80+	30000	70*135	1/10/100	14230
LED-A70-35W-E27-4K	35	300	4500	E27	270	3360	80+	30000	70*135	1/10/100	14231
LED-A70-35W-E27-6K	35	300	6500	E27	270	3360	80+	30000	70*135	1/10/100	14232

СВЕЧА СВЕТОДИОДНАЯ (С, СА)

Матовая колба в форме Свечи и Свечи на ветру. Лампа излучает мягкий свет, широко применяется в люстрах и светильниках с открытым абажуром.

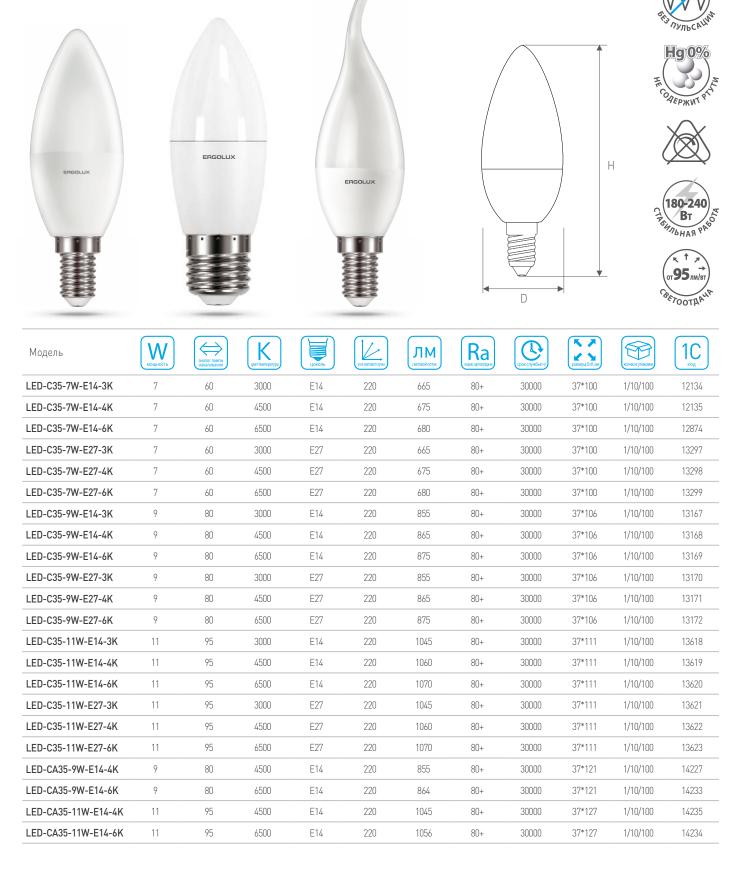


ШАР СВЕТОДИОДНЫЙ (G)

Матовая колба в форме шара. Лампа излучает мягкий свет, широко применяется в люстрах и светильниках с маленькими плафонами, настольных светильниках и подсветке.


















Модель	мощность	аналог лампы накаливания	цветлемпература	цоколь	Now costrocco plikes	ЛМ световой поток	Ra	срок службы (ч)	размеры ДхН, мм	хол-өо в упаковке	1C KOD
LED-G45-7W-E14-3K	7	60	3000	E14	220	665	80+	30000	45*82	1/10/100	12142
LED-G45-7W-E14-4K	7	60	4500	E14	220	675	+08	30000	45*82	1/10/100	12144
LED-G45-7W-E27-3K	7	60	3000	E27	220	665	+08	30000	45*82	1/10/100	12143
LED-G45-7W-E27-4K	7	60	4500	E27	220	675	+08	30000	45*82	1/10/100	12145
LED-G45-7W-E27-6K	7	60	6500	E27	220	680	80+	30000	45*82	1/10/100	12877
LED-G45-9W-E14-3K	9	80	3000	E14	220	855	+08	30000	45*90	1/10/100	13173
LED-G45-9W-E14-4K	9	80	4500	E14	220	865	+08	30000	45*90	1/10/100	13174
LED-G45-9W-E14-6K	9	80	6500	E14	220	875	+08	30000	45*90	1/10/100	13175
LED-G45-9W-E27-3K	9	80	3000	E27	220	855	80+	30000	45*90	1/10/100	13176
LED-G45-9W-E27-4K	9	80	4500	E27	220	865	80+	30000	45*90	1/10/100	13177
LED-G45-9W-E27-6K	9	80	6500	E27	220	875	80+	30000	45*90	1/10/100	13178
LED-G45-11W-E14-3K	11	95	3000	E14	220	1045	80+	30000	45*92	1/10/100	13627
LED-G45-11W-E14-4K	11	95	4500	E14	220	1060	80+	30000	45*92	1/10/100	13628
LED-G45-11W-E14-6K	11	95	6500	E14	220	1070	80+	30000	45*92	1/10/100	13629
LED-G45-11W-E27-3K	11	95	3000	E27	220	1045	80+	30000	45*92	1/10/100	13630
LED-G45-11W-E27-4K	11	95	4500	E27	220	1060	80+	30000	45*92	1/10/100	13631
LED-G45-11W-E27-6K	11	95	6500	E27	220	1070	80+	30 000	45*92	1/10/100	13632

Рефлектор (GU5.3)

Светодиодная лампа направленного света. Предназначена для замены галогенной лампы JCDR в люстрах и светильниках.















Модель	Мощность	аналог лампы накаливания	цветтемлература	цоколь	ytti ceropoto tij-wa	ЛМ световой поток	Ra	срок службы (ч)	размеры, ОУН, им	кап-во в утажовке	1 <u>C</u>
LED-JCDR-7W-GU5.3-3K	7	60	3000	GU5.3	120	665	80+	30000	50*50	1/10/100	12158
LED-JCDR-7W-GU5.3-4K	7	60	4500	GU5.3	120	665	+08	30000	50*50	1/10/100	12159
LED-JCDR-7W-GU5.3-6K	7	60	6500	GU5.3	120	665	80+	30000	50*50	1/10/100	12881
LED-JCDR-9W-GU5.3-3K	9	80	3000	GU5.3	120	720	+08	30000	50*52	1/10/100	13624
LED-JCDR-9W-GU5.3-4K	9	80	4500	GU5.3	120	855	80+	30000	50*52	1/10/100	13625
LED-JCDR-9W-GU5.3-6K	9	80	6500	GU5.3	120	855	80+	30000	50*52	1/10/100	13626

Рефлектор (GX53)


Матовая колба в форме таблетки. Предназначены для замены энергосберегающих люминесцентных ламп GX с цоколем GX53. Светодиодные лампы с цоколем GX53 - это пожалуй, самое лучшее решение для натяжных и подвесных потолков, благодаря минимальной толщине, технологичному отводу тепла позволяют сэкономить потолочное пространство.

















180-240

Модель	Мощность	аналог лампы накаливания	цветлемпература	цоколь	YOU CHOSOLO UNARS	ЛМ световой поток	Ra	срок службы (ч)	размеры ДхН, мм	коп-во в утаковке	1 <u>C</u>
LED-GX53-7W-GX53-3K	7	60	3000	GX53	120	665	80+	30000	74*28	1/10/100	13512
LED-GX53-7W-GX53-4K	7	60	4500	GX53	120	665	+08	30000	74*28	1/10/100	13513
LED-GX53-9W-GX53-3K	9	80	3000	GX53	120	720	80+	30000	74*28	1/10/100	13514
LED-GX53-9W-GX53-4K	9	80	4500	GX53	120	855	80+	30000	74*28	1/10/100	13515
LED-GX53-9W-GX53-6K	9	80	6500	GX53	120	855	80+	30000	74*28	1/10/100	14309
LED-GX53-12W-GX53-4K	12	100	4500	GX53	120	1140	80+	30000	74*28	1/10/100	14237
LED-GX53-12W-GX53-6K	12	100	6500	GX53	120	1140	80+	30000	74*28	1/10/100	14238
LED-GX53-15W-GX53-4K	15	130	4500	GX53	120	1425	80+	30000	74*28	1/10/100	14239
LED-GX53-15W-GX53-6K	15	130	6500	GX53	120	1425	80+	30000	74*28	1/10/100	14240

LED-HW-90W-E40-6K

90

750

6500

E40

270

9000

Серия PRO. Профессиональная линейка.



14332

151*285

30000

1/25

Капсулы G4 и G9























Модель	Мощность	аналог лампы накаливания	цвестемпература	цоколь	угол саетсвого пучка	ЛМ световой поток	Ra	срок службы (ч)	размеры, ОхН, мм	МАТЕРИАЛ	НАПРЯЖЕНИЕ	хол-во в упаковке	1C KOD
LED-JC-2W-G4-4K	2	22	4500	G4	330	190	80+	30000	22*63	Силикон	12B	1/10/100/500	14345
LED-JC-3W-G4-4K	3	25	4500	G4	330	285	80+	30000	22*63	Силикон	12B	1/10/100/500	14346
LED-JC-5W-G4-4K	5	40	4500	G4	330	475	80+	30000	22*63	Керамика	12B	1/10/100/500	14347
LED-JD-5W-G4-4K	5	40	4500	G4	330	475	80+	30000	22*63	Керамика	220B	1/10/100/500	14348





Модель	Мощность	аналог лампы накаливания	цветлемпература	цоколь	yron caerceoro nyvaa	ЛМ световой поток	Ra	срок службы (ч)	размеры, ОхН, мм	МАТЕРИАЛ	НАПРЯЖЕНИЕ	кол-во в упаковке	1 <u>C</u>
LED-G9-5W-G9-4K	5	40	4500	G9	300	475	80+	30000	22*63	Пластик	220B	1/10/100/500	14349
LED-G9-7W-G9-4K	7	60	4500	G9	330	665	80+	30000	22*63	Керамика	220B	1/10/100/500	14350

Лампа для холодильников, швейных машинок, гирлянд, наружной рекламы (T26)



ДИСКО лампа Лампа светодиодная проекционная


Переходник для розетки в комплекте




Рекламная продукция



Монетница Код 1С: 11803



Блокнот для записи Код 1С: 12911



Ежедневник Код 1С: 13239



Для проверки работоспособности ламп

Для патронов E27, E14 и GU5.3. Код 1С: 12523




Кружка керамическая

Шариковая ручка



Код 1С: 12897

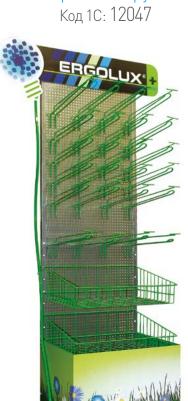

Стенд 2К-20КР-5 Код 1С: 12733



Код 1С: 13777



Стенд 1К-12КР-3 Код 1С: 13790

ERGOLUX®

Качество по разумной цене!



